PARTIAL BOU ARY SURVEYS
ROBERT S. KERR LOCK AND DAM 15
ARKANSAS RIVER, OKLAHOMA

SEGM'T 7

Performed Under Contract Number DA-34-066-Civeng 66-214

REVISED JUNE 1968

SEC 21 T -9-N R-22-E COUNTY HASKELL

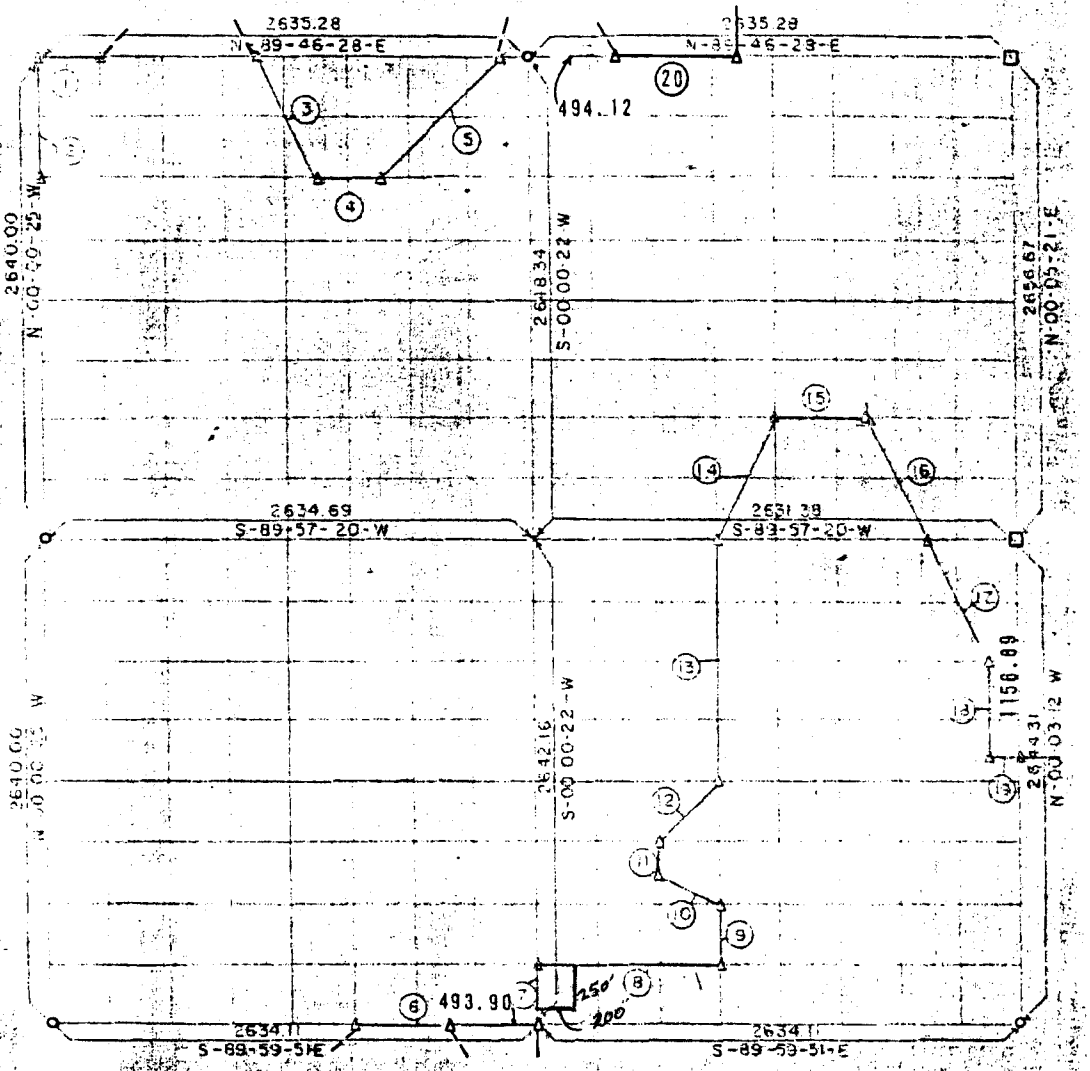

Course No.	Distance	Bearing	Course No.	Distance	Bearing
1	329.41	S-89-46-28-W	14	740.69	N-26-24-40-E
2	660.00	N-00-00-25-W	15	493.57	N-89-55-07-E
3	723.753	S-26-31-41-E	16	740.02	S-26-17-35-E
4	329.39	N-89-49-11-E	17	738.38	S-26-30-06-E
5	1935.41	N-44-46-31-E	18	495.78	S-00-03-00-E
6	493.90	S-89-59-51-E	19	164.54	N-89-58-33-E
7	1330.27	N-00-00-22-E	20	858.82	N-89-46-28-E
8	987.66	N-89-59-48-E			
9	330.37	N-00-01-01-W			
10	368.29	N-63-21-47-W			
11	169.[illegible]	N-00-00-43-W			
12	466.34	N-44-52-38-E			
13	1321.48	N-00-00-58-W			

Field Book No. A-2410 Date 3-31-66 * 4-1-68

* REVISED by BREISCH ENGR. CO. INC.

BREISCH ENGINEERING CO. INC.

Under the Supervision of

U.S. ARMY ENGINEER DISTRICT, TULSA

LEGEND

MONUMENT

ORIGINAL CORN